

Intercomunicador Inalámbrico para lugares Remotos

Elimine el Cableado en su Torre de Perforación

Imprescindibles en la comunicaciaón en torres de perforación y campamentos remoto

- Habilidad para comunicarse en el lugar
- Habilidad para comunicarse externamente
- Altavoces PA en numerosas locaciones
- Timbres de sonido ALTO/PA para teléfonos

Wintercom elimina la necesidad de tender cableado. El cableado puede ser problemático. El clima, animales y rupturas debido a movimientos de carga pesada pueden desconectar en un instante. Además la eliminación el costo del cable y costo de la instalación generalmente pagarán por el Sistema Wintercom en unos pocos meses de operación.

Beneficios:

- Elimina el costo de cable
- Incrementa la seguridad del lugar
- Ofrece una fácil integración de cellular, linea
 Terrentre VSAT e Inmarsat
- Puede ser personalizado para cada aplicación

Perfecto para aplicaciones remotas que requieren:

- Teléfonos Inalámbricos
- Intercomunicadores
- Busca Personas
- Internet








"¡Fuera de la caja, listo para usar y adaptarse a su locación!"

Cerca de 20 locaciones en cada lugar pueden recibir teléfono, Internet, repetidor de llamada, y Timbre/ Buscapersonas de alto sonido. Hasta cuatro locaciones pueden recibir llamadas de marcado interno /externo a través del servidor Wintercom. Su sistema funcionará en el minuto en el que usted lo desempaque. Solamente existen dos ajustes que requieren programación, si necesita hacer cambios o instalar software.¡Es así de simple!.

El servidor de Teletics es un completo servidor SIP, que es enviado con llamadas externas, con intercomunicador, y con buscapersonas individual o grupal y tiene funcionalidad de llamada en conferencia. Con nuestro kit desarrollador libre de costos, los integradores SIP pueden agregar otras características o funciones o integrar equipos de terceros al sistema. Líneas exteriores adicionales también se pueden integrar utilizando el enlace SIP.

Características:

- Versiones disponibles en 5.8 GHz, 4.9 GHz y 900 MHz
- Compatible con todos los teléfonos RJII estándar
- Encriptación grado AES e identificación única para cada sistema
- · Programación de software incluída libre de costos.
- Teléfono, Internet y repetidor de llamada 40WRMS PA y 5A en cada locación
- Marcado directo interno/externo para hasta 4 líneas exteriores.
- Personalización de documentación disponible para Integradores SIP y servidores.
- Caja construída de acero resitente con montaje optimizado para escritorio o cajas NEMA
- Adaptadores de +24V opcionales o puede usar su propia fuente de alimentación.

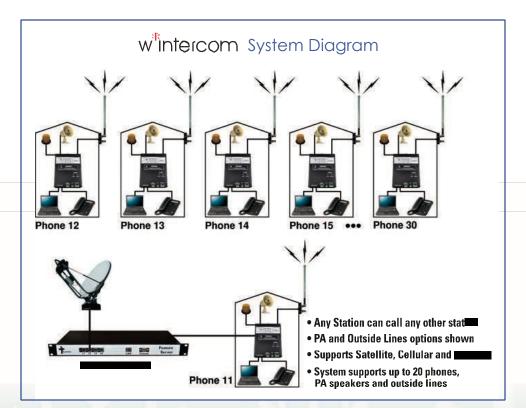

Para mayor información de este o cualquier producto Teletics contacte a:



When Wires Won't Work®